# CRT彩色监视器

22英寸 15英寸 14英寸

本设备完全符合EMC Directive 89/336/EEC

## WV-CK2020

55厘米(22英寸)

## WV-CK1420

37厘米(15英寸)

## WV-CM1420

37厘米(14英寸)

WV-CK2020

WV-CK1420

WV-CM1420

### 产品特点

- CRT尺寸： 55厘米(22英寸)(对角线)。
  有效图像尺寸：51厘米(20英寸)(对角线)。
- 水平清晰度： 500线。
- BNC插座视频输入 / 输出环通功能。
- RCA插座音频输入 / 输出环通功能。
- 最大扬声器输出：0.7W。

### 简 图

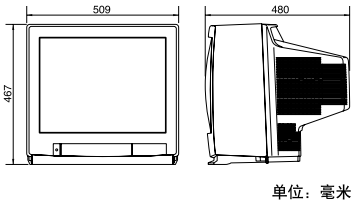


单位：毫米

### 规 格

| | |
|---|---|
| 型号 | WV-CK2020 |
| 电源 | AC 220 ~ 240 V 50Hz |
| 电源功耗(约) | 66W |
| 输入 / 输出 视频 | (输入：1 / 输出：1)<br>1.0V [p-p] 复合 / 75Ω或高阻环通 |
| 音频 | 1路输入(RCA) / 1路输出(RCA) |
| 制式 | PAL |
| 水平清晰度 | 中心部500线 |
| 最大视频增益 | 41dB±3dB |
| 扫描线性 | 低于5% |
| 扫描几何度 | 低于2% |
| 过扫描 | 8% |
| 有效图像尺寸(约) | 51厘米(20英寸)对角线 |
| CRT尺寸(约) | 55厘米(22英寸)对角线 |
| 19型(英寸)机柜安装 | 否 |
| 工作环境温度 | -10˚C ~ +50˚C |
| 工作环境湿度 | 低于90% |
| 扬声器输出 | 0.7W(-10dB) |
| 尺寸 | 509(W) × 467(H) × 480(D)mm |
| 重量(约) | 21kg |

### 产品特点

- CRT尺寸： 37厘米(15英寸)(对角线)。
  有效图像尺寸：34厘米(13英寸)(对角线)。
- 水平清晰度： 330线。
- BNC插座视频输入 / 输出环通功能。
- RCA插座音频输入 / 输出环通功能。
- 最大扬声器输出：0.7W。

### 简 图

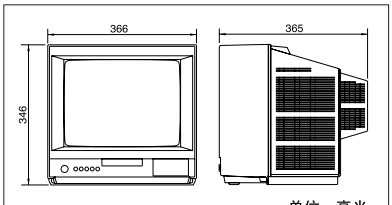


单位：毫米

### 规 格

| | |
|---|---|
| 型号 | WV-CK1420 |
| 电源 | AC 220 ~ 240 V 50Hz |
| 电源功耗(约) | 80W |
| 输入 / 输出 视频 | (输入：1 / 输出：1)<br>1.0V [p-p] 复合 / 75Ω或高阻环通 |
| 音频 | 1路输入(RCA) / 1路输出(RCA) |
| 制式 | PAL |
| 水平清晰度 | 中心部330线 |
| 最大视频增益 | 41dB±3dB |
| 扫描线性 | 低于5% |
| 扫描几何度 | 低于2% |
| 过扫描 | 8% |
| 有效图像尺寸(约) | 34厘米(13英寸)对角线 |
| CRT尺寸(约) | 37厘米(15英寸)对角线 |
| 19型(英寸)机柜安装 | 否 |
| 工作环境温度 | -10˚C ~ +50˚C |
| 工作环境湿度 | 低于90% |
| 扬声器输出 | 0.7W(-10dB) |
| 尺寸 | 366(W) × 346(H) × 365(D)mm |
| 重量(约) | 9.6kg |

### 产品特点

- CRT尺寸： 37厘米(14英寸)(对角线)。
  有效图像尺寸：34厘米(13英寸)(对角线)。
- 水平清晰度： 370线。
- 可选择2路A/B。
- 最大扬声器输出：0.5W。

### 简 图

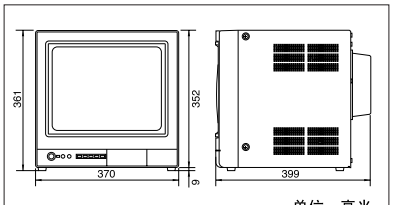


单位：毫米

### 规 格

| | |
|---|---|
| 型号 | WV-CM1420 |
| 电源 | AC 220 ~ 240 V 50Hz |
| 电源功耗(约) | 60W |
| 输入 / 输出 视频 | (输入：2 / 输出：2)(BNC)<br>1.0V [p-p] 复合 / 75Ω或高阻环通 |
| 音频 | 1路输入(RCA) / 1路输出(RCA) |
| 制式 | PAL |
| 水平清晰度 | 中心部370线 |
| PS-Data | 否 |
| 扫描线性 | 低于5% |
| 扫描几何度 | 低于2% |
| 过扫描 | 8% |
| 有效图像尺寸(约) | 34厘米(13英寸)对角线 |
| CRT尺寸(约) | 37厘米(14英寸)对角线 |
| 19型(英寸)机柜安装 | △可 |
| 工作环境温度 | -10˚C ~ +50˚C |
| 工作环境湿度 | 低于90% |
| 扬声器输出 | 0.5W |
| 尺寸 | 370(W) × 361(H) × 399(D)mm |
| 重量(约) | 13kg |

△：附角架柜选购件